S115

VYSAVAČ

PLUS X AWARD®
2016 achieved for:
Design
Ease of Use
Functionality

Užívateľská príručka

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Spôsob používania

- Používajte vysávač výhradne v domácnostiach a v podobných priestoroch.
- Tento vysávač nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Používajte len na vysávanie prachu a suchých materiálov. Nikdy nevysávajte ľudí alebo zvieratá s elektrickou motorovou kefou. Akékoľvek iné použitie, úpravy alebo zmeny nie sú povolené.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom pri používaní alebo dostali pokyny pre bezpečné použitie zariadenia a pochopili možné nebezpečenstvo.
- Deti by sa nemali hrať s týmto prístrojom. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti, ani pokiaľ sú pod dohľadom dospelej osoby.

Technická bezpečnosť

- Používajte výhradne v súlade s týmto návodom.
- Skontrolujte pred začiatkom prevádzky, či napätie uvedené na spodnej časti prístroja, zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený. Uistite sa, že poškodené časti sú vymenené výhradne autorizovaným servisom firmy Lux.
- Nepoužívajte napájací kábel na prenášanie vysávača a neťahajte za kábel, aby ste ho odpojili od prívodu elektrickej energie.
- Neponárajte prístroj do vody a na čistenie rotačného valca elektrickej motorovej kefy, používajte len suchú alebo mierne vlhkú utierku.

Správne používanie

- Nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka, HEPA filtra H13 a dlhodobého HEPA filtra.
- Veko vysávača nie je možné zavrieť, pokiaľ chýba vrecko na prach. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Nepoužívajte na horúce alebo horiace materiály, ako sú cigarety alebo popol.
- Nepoužívajte na kvapaliny a vlhké materiály.
- Nepoužívajte na ľahko horľavé alebo výbušné materiály alebo plyny.
- Sacia hadica obsahuje elektrické pripojenie:
  - nepoužívajte k vysávaniu vody;
  - neponárajte do vody v prípade čistenia prístroja;
  - trubka musí byť pravidelne kontrolovaná a nesmie byť použitá v prípade poškodenia.
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovaným technikom spoločnosti Lux, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Voliteľné príslušenstvo s rotujúcimi kefami.

- Dávajte pozor, aby vlasy, prsty, oblečenie a iné, nikdy neprišli do styku s rotujúcimi valcami elektrickej motorovej kefy.
- Nedotýkajte sa rotačnej kefy, keď je vysávač pripojený k sieti.
- Nikdy neprechádzajte elektrickou motorovou kefou napájací kábel, môže prísť k poškodeniu kábla.

Záručné podmienky

- *Záruka a predĺžené záruky sú platné iba vtedy, pokiaľ sú používané Lux originálne náhradné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál.*
- *Opravy počas záručnej doby, musí vykonávať autorizovaný servis Lux.*
- *Na poškodenie vodou v motore, sa nevzťahuje záruka.*
- *Nepoužívajte vrecká na prach a filter viac ako raz, pretože to môže viesť k upchatiu pórov, ktoré môžu poškodiť vysávač.*
- *Predĺžená záruka platí len v prípade, že prachové vrecká a filtre sú nahrádzané Lux ORIGINAL spotrebným materiálom, v primeranej dobe po zobrazení na LCD displeji vysávača.*

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom v rámci EU. Aby sa zabránilo možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym spôsobom likvidácie odpadov, recyklujte tento výrobok zodpovedne za účelom podpory využívania druhotných surovín pri výrobe. Pokiaľ chcete vrátiť použitý výrobok bezpečne, použite miesta určené k zberu a recyklácii odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny výrobku popísanom v tomto návode kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehľad

1. Vypínač ON/OFF
2. Pedál navijaka kábla
3. Výfuk
4. Ovládacie tlačidlá
5. Displej
6. Bočná parkovacia poloha
7. Predný kryt
8. Pripojenie hadice
9. Elektrická hadica
10. Rukoväť
11. Ovládanie na rukoväti
12. Teleskopická trubka
13. Automatická podlahová hubica
14. Prívodný kábel
15. Malá kombinovaná hubica
16. Radiátorová hubica*
17. Štrbinová hubica*
18. PL 1*
19. PB Intelligence*

* Voliteľné príslušenstvo v niektorých krajinách

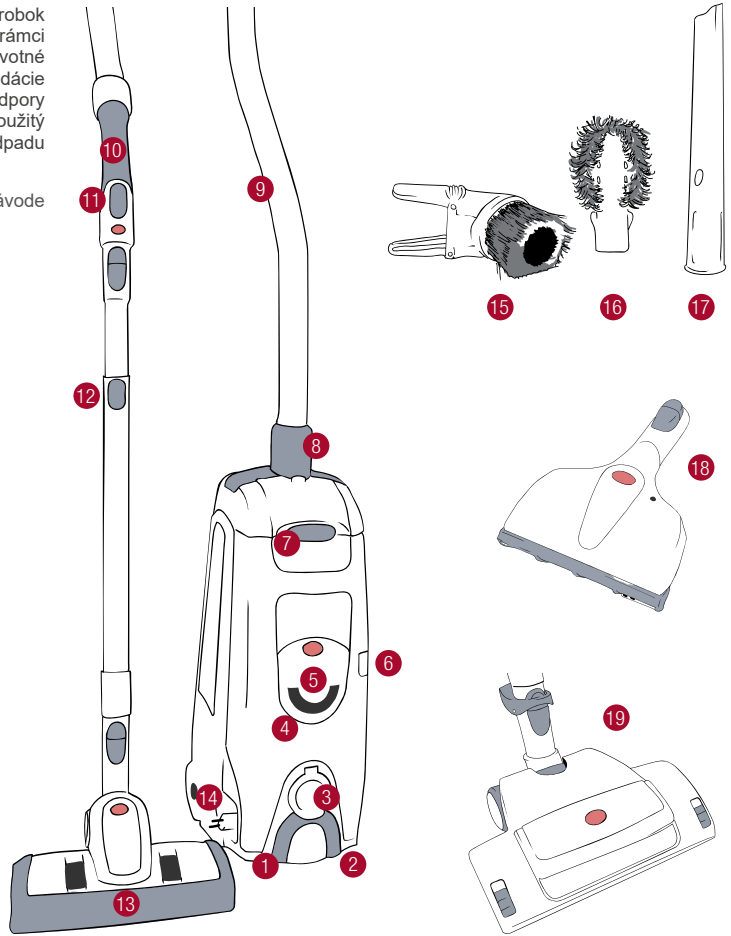

Filtračný systém

Syntetické prachové vrecko
Vysoko účinné, viacvrstvové prachové vrecko efektívne zachytáva prachové častice a s dvojitou membránou systém zaisťuje, že nie sú uvoľnené, aj keď sa vymieňa prachové vrecko.

***Swiss HEPA™* Filter**
Švajčiarsky HEPA H13 filter, je vysoko účinný filter, dokáže odstrániť až 99,97% mikročastíc, ako je jemný prach, pele a spóry plesní.

Aktívny uhlíkový filter
Filter s aktívnym uhlíkom redukuje plyny a zápach prírodného a chemického pôvodu.

HEPA dlhodobý filter
Druhý HEPA filter garantuje odstránenie prachu z motora. Antibakteriálna vrstva dodatočne redukuje baktérie a choroboplodné zárodky.

Prvé kroky







Pred použitím

Uistite sa, že prachové vrecko vysávača a filtre sú správne nainštalované.

Pripojte konektor hadice a požadované príslušenstvo.

K predĺženiu teleskopickej trubky, posuňte zámok dole. Pre skrátenie trubky, ho posuňte hore.

Vytiahnite napájací kábel a zapojte ho do elektrickej siete.

Po použití

Vypnite prístroj, odpojte napájací kábel a stlačte nožný pedál pre káblový navijak.

Prosím, uistite sa, že váš Lux S115 je skladovaný v suchom a chladnom prostredí.

Ovládanie
na zariadení

On / Off vypínač
Vypína/zapína vysávač.

Navijak kábla
Navíja kábel.

Režim IPC
Váš Lux S115 pracuje v režime „Intelligent Power Control“ a automaticky nastavuje sací výkon podľa typu podlahy.



Manuálna regulácia satia
Môžete zvýšiť alebo znížiť sací výkon ručne pomocou týchto tlačidiel.

Na rukoväti

Režim IPC Mode + On / Off vypínač
Váš Lux S115 pracuje v režime „Intelligent Power Control“ a automaticky nastavuje sací výkon podľa typu podlahy.Tiež vysávač zapína a vypína.



Manuálna regulácia satia
Môžete zvýšiť alebo znížiť sací výkon ručne pomocou týchto tlačidiel. K návratu do režimu IPC stlačte tlačidlo IPC.

Elektrická motorová kefa
Pomocou tohto tlačidla môžete zapnúť a vypnúť elektrickú motorovú kefu.

Displej a funkcie

IPC-režim
Váš Lux S115 pracuje v režime „Intelligent Power Control“ a automaticky nastavuje sací výkon podľa typu podlahy.

IPC režim + Elektrická motorová kefa
Váš Lux S115 pracuje v režime „Intelligent Power Control“ a pripojená elektrická motorová kefa je zapnutá.

Manuálna regulácia satia
Váš Lux S115 pracuje v manuálnom režime. Môžete regulovať sací výkon pomocou „+“ a „-“ tlačidla.

Manuálny režim + elektrická motorová kefa
Váš Lux S115 pracuje v manuálníom režime a pripojená elektrická motorová kefa je zapnutá.

Zobrazenie sacieho výkonu
LED stupnica indikuje sací výkon Vášho vysávača Lux S115.

Plné vrecko
Váš Lux S115 MediClean prachové vrecko je plné a musí sa vymeniť.

HEPA Filter
Váš Lux S115 HEPA Filter je potrebné vymeniť.

Funkcia parkovacia poloha
Hubica Vášho Lux S115 je v parkovacej polohe. Ak je interval dlhší ako 5 minút, LUX S115 sa automaticky sám vypne.

Slabá batéria v držadle
Batéria v držadle je slabá a je nutné ju čo najskôr vymeniť.



Batéria je vybitá
Batéria v držadle je vybitá a je nutné ju okamžite vymeniť.

HEPA Filter
Váš Lux S115 HEPA filter nie je správne vložený.

Prehriatie
Motor je prehriaty.
Nechajte ho vychladnúť 40 minút.

Príslušenstvo a ďalšie funkcie



Automatická podlahová hubica
K čisteniu podláh, použite automatickú podlahovú hubicu v režime IPC. Hubica sa automaticky nastaví na typ podlahy zdvihnutím a spustením kefy.

Môžete ručne nastaviť tvrdú podlahu alebo koberec pomocou prepínača na hubici. Pri nastavovaní vždy používajte súčasne obe strany.

Môžete použiť voliteľný nástavec pre tvrdé podlahy.



Predná kefa na hubici môže byť v prípade potreby vymenená. Odstráňte uzáver a vytiahnite kefu z hubice. Uistite sa, že kryt je opäť v správnej polohe.

Bočná parkovacia poloha
V bočnej parkovacej polohe LUX S115 prejde do pohotovostného režimu. Pokiaľ je interval dlhší ako 5 minút, Lux S115 sa automaticky vypne.



Kombinovaná hubica
Pre utieranie prachu, použite kombinovanú hubicu s kefou. Pre vysávanie čalúnenia, použite saciu časť. Pre vysávanie záclon, znížte sací výkon ručne. Kombinovaná hubica môže byť pri ruke, na držiaku, na rukoväti hadice.

Štrbinová hubica a radiátorová kefa *
Pomocou štrbinovej hubice vyčistíte úzke priestory a rohy. Ak chcete použiť kefu na radiátory, dajte ju na nástavec pre štrbiny.



Fúkací Port - Funkcia výfuk
Otvorte klapku fúkacieho portu a pripojte hadicu. Ak je vysávač zapnutý, vzduch je vyfukovaný z hadice.



PB Intelligence – Elektrická motorová kefa*
Účinný pomocník pre hĺbkové čistenie a čistenie kobercov. Pre správne hĺbkové čistenie Vašich kobercov odporúčame použiť PB Intelligence.

PL 1 – Elektrická motorová kefa na čalúnenie*
Pre hĺbkové čistenie Vášho čalúneného nábytku a matracov. Pre správne hĺbkové čistenie čalúnenia a matracov odporúčame používať PL1.

Údržba a výmena filtrov

Používajte výhradne Lux ORIGINAL náhradné diely, prídavné zariadenia a spotrebný materiál.

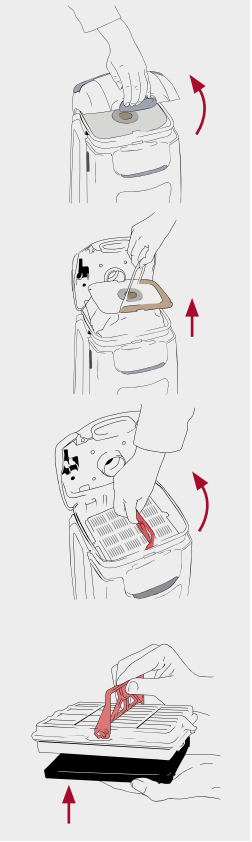

Otvorenie zariadenia

Vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Otvorte kryt pomocou zabudovaného zámkového tlačidla.

Vybratie/výmena prachového vrecka

Vyberte prachové vrecko pomocou papierového držadla a vyhoďte ho. Vložte nové prachové vrecko. Pokiaľ nie je vložené vrecko správne, predné veko sa nemusí zavrieť.

Výmena Swiss HEPA Filtra a karbónového filtra

Pokiaľ chcete vymeniť HEPA H13 filter a filter s aktívnym uhlíkom, zdvihnite držadlo na HEPA filtre H13, vytiahnite filter von a vyhoďte. Zacvaknite nový filter s aktívnym uhlíkom do rámčeku nového HEPA filtra H13. Vložte filter a uistite sa, že je v správnej polohe. Otočte držadlo HEPA H13 filtra do správnej polohy a zatlačte ho na miesto.



Výmena dlhodobého HEPA filtra

Otvorte veko na zadnej strane LUXU S 115. HEPA 2 dlhodobý filter obvykle vydrží niekoľko rokov, než musí byť vymenený.

Údržba automatickej hubice



V záujme zaistenia konzistentnej čistiacej schopnosti a predĺženiu životnosti automatickej hubice, čistite ju pravidelne.

Odstráňte všetky vlasy a prachové častice z kefy a koliesok automatickej hubice.

Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

SK

Lux-Slovensko, s.r.o.
Hany Meličkovej 3167/1F
841 05 Bratislava
Slovakia
T: +421 2 32 77 97 15
E: info@luxforlife.sk
W: www.luxforlife.sk